



IDEAL S4150

Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach

S4150



| | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | min. 177 cm max. 500 cm | | min. 150 cm max. 250 cm |
|--|----------------------------|--|----------------------------|

| | |
|--|---|
| | 0° – 60° Wandmontage 9° – 90° Deckenmontage 9° – 90° Dachsparrenmontage |
|--|---|

Minimalbreite bei bestimmter Ausladung

| Ausladung | Minimalbreite |
|--------------|---------------|
| 150cm | 177 |
| 160cm | 190 |
| 180cm | 210 |
| 200cm | 230 |
| 225cm | 260 |
| 250cm | 312 |


Beschreibung

Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach und Kurbelantrieb. Bespannung mit Markisentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit aus-hängbarer Kurbel über Kegelradgetriebe 3,5:1 bis 200cm und 4,5:1 bis 250cm Ausladung untersetzt. Markise in tragrohrloser Konstruktion mit drehbarem Seitenlager für Decken- und Wandmontage, Armbefestigung und Gegenlagerung. Gelenkarme aus Alu-Strangpressprofilen, mit Präzisionsgelenkteilen aus ALU-Gusslegierung. Integrierte Zugfeder und Doppel-Inox Stahlseile, Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut für das Markisentuch. Lager für Decken- und Wandmontage. Ausfallprofil aus stranggepresstem Alu-Mehrkammerprofil mit seitlichen Endkappen, zur Aufnahme von Markisentuch und Volant und Befestigungsnut für Gelenkarme. Kurbelstange pulverbeschichtet in den Standardfarben, mit Haken und Kunststoffgriff.

Option Elektroantrieb: Wechselstrom-Rohrmotor 230V/50Hz mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50-150cm 4-poligem Anschlusskabel.

LIEFERART

Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.

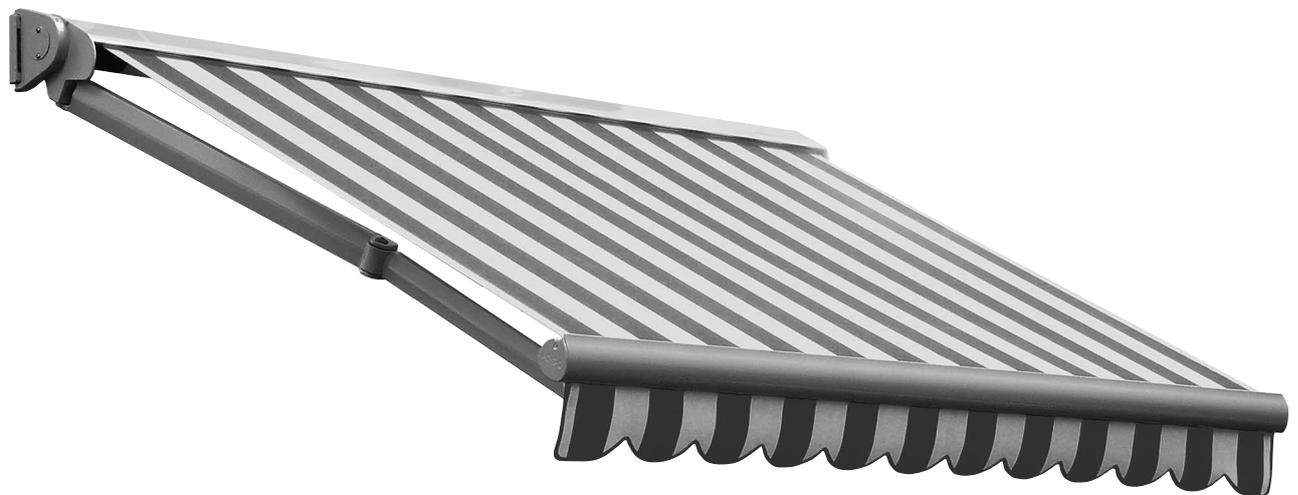




IDEAL S4150


Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach

S4150


Wandmontage

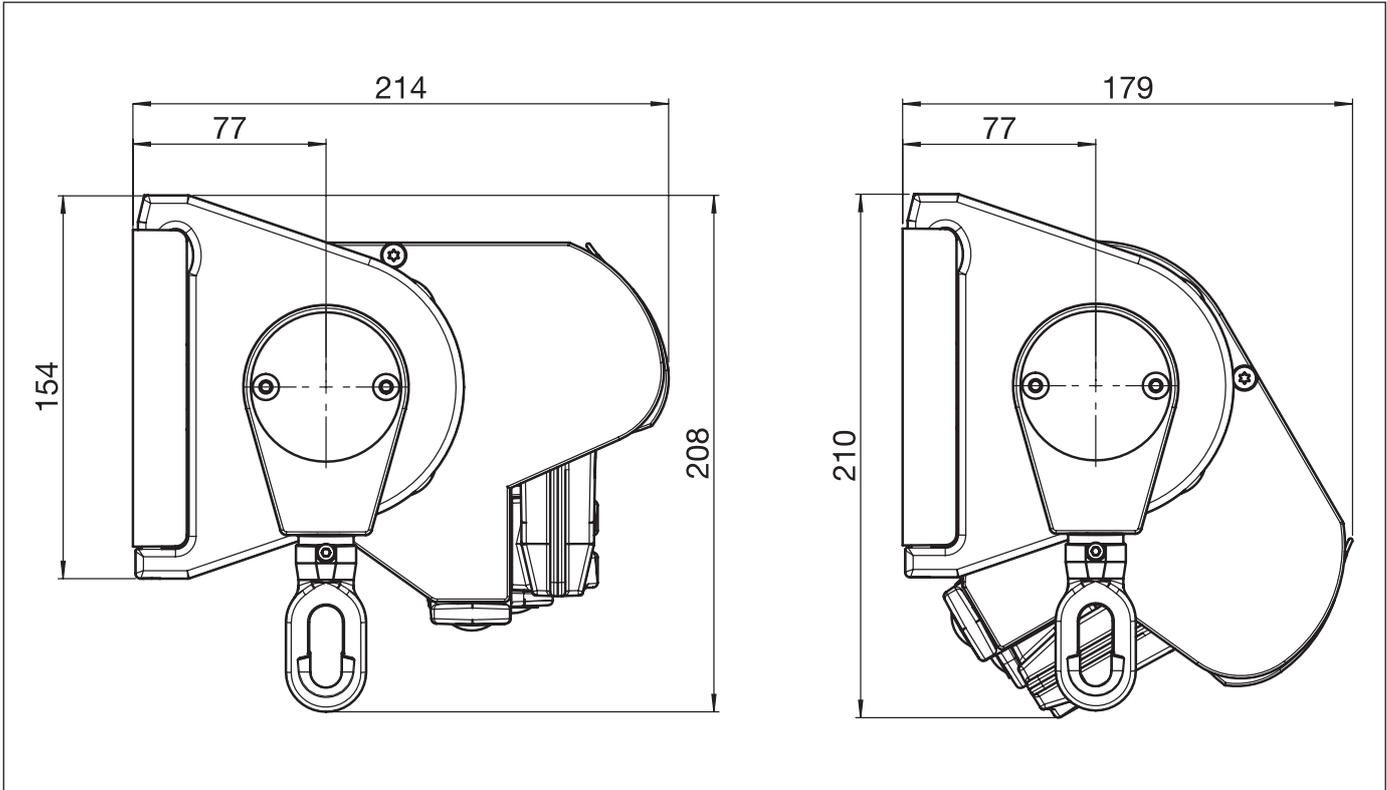

Deckenmontage

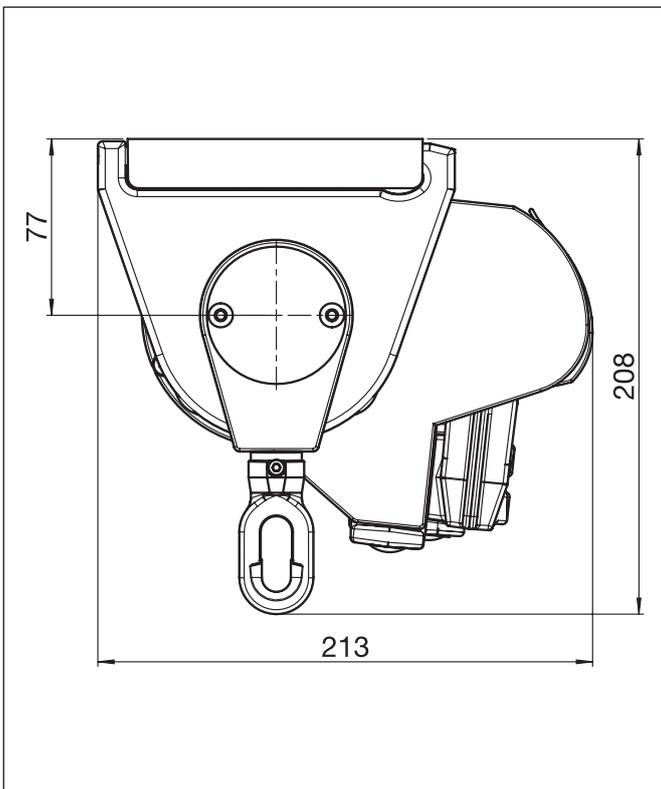

Dachsparrenmontage

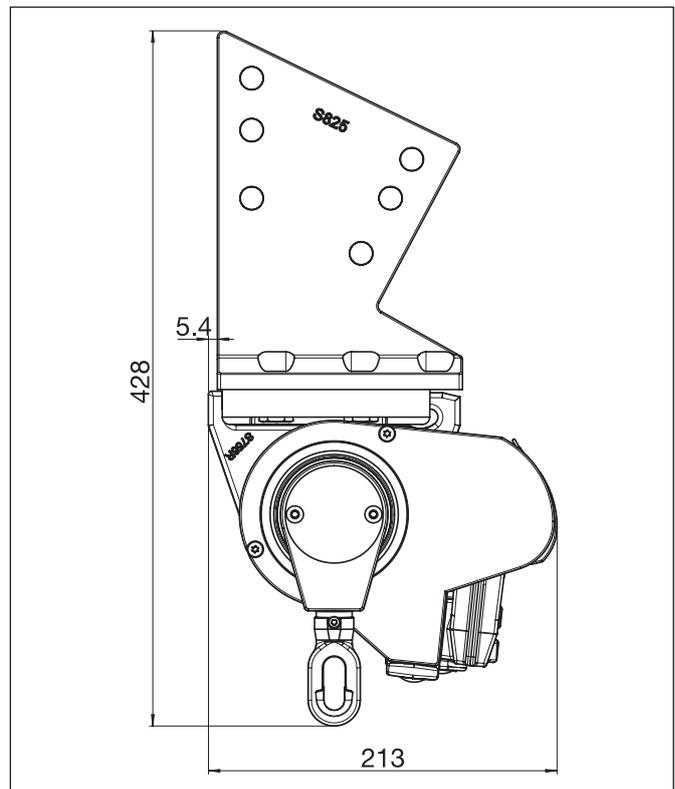




IDEAL S4150

Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach


S4150

Montageplan mit Getriebe

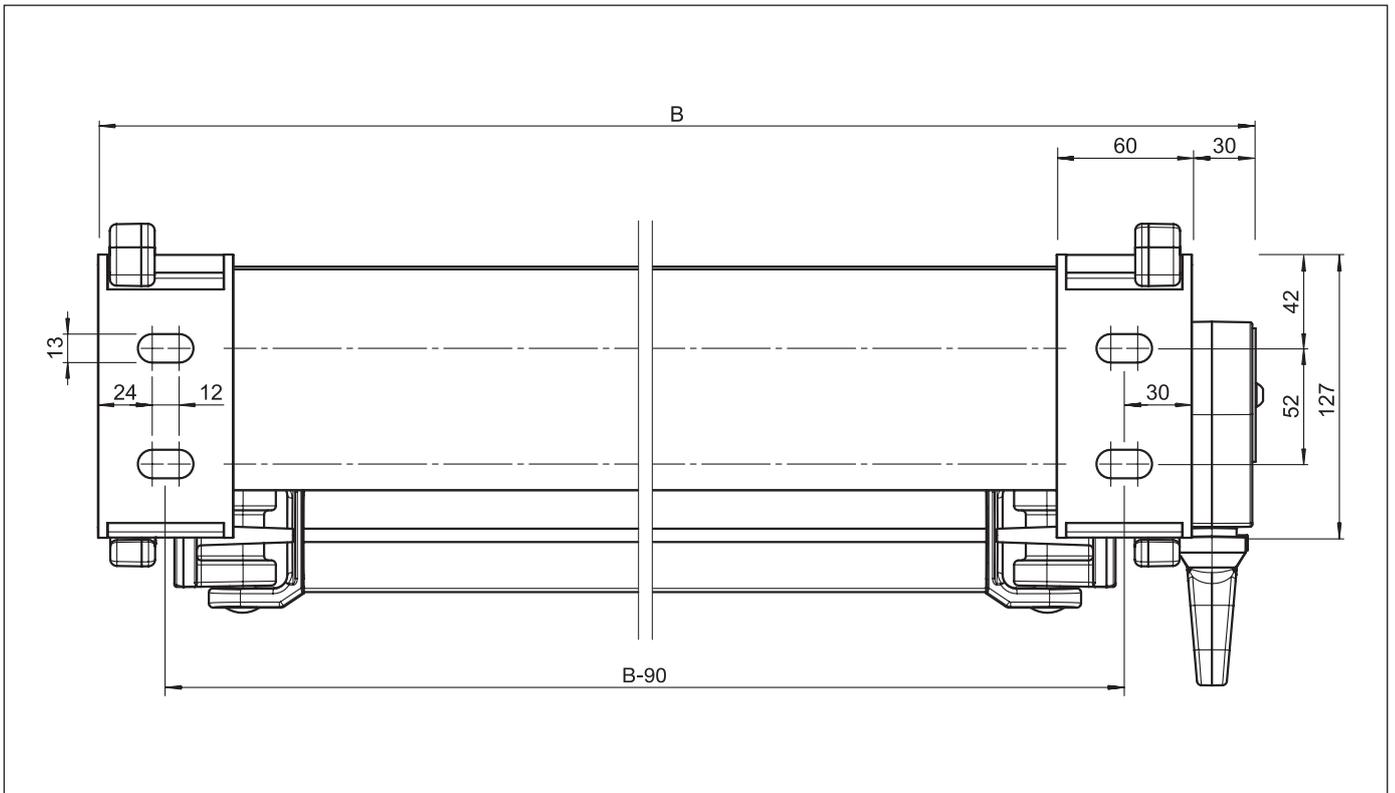

S4150

Montageplan mit Motorantrieb

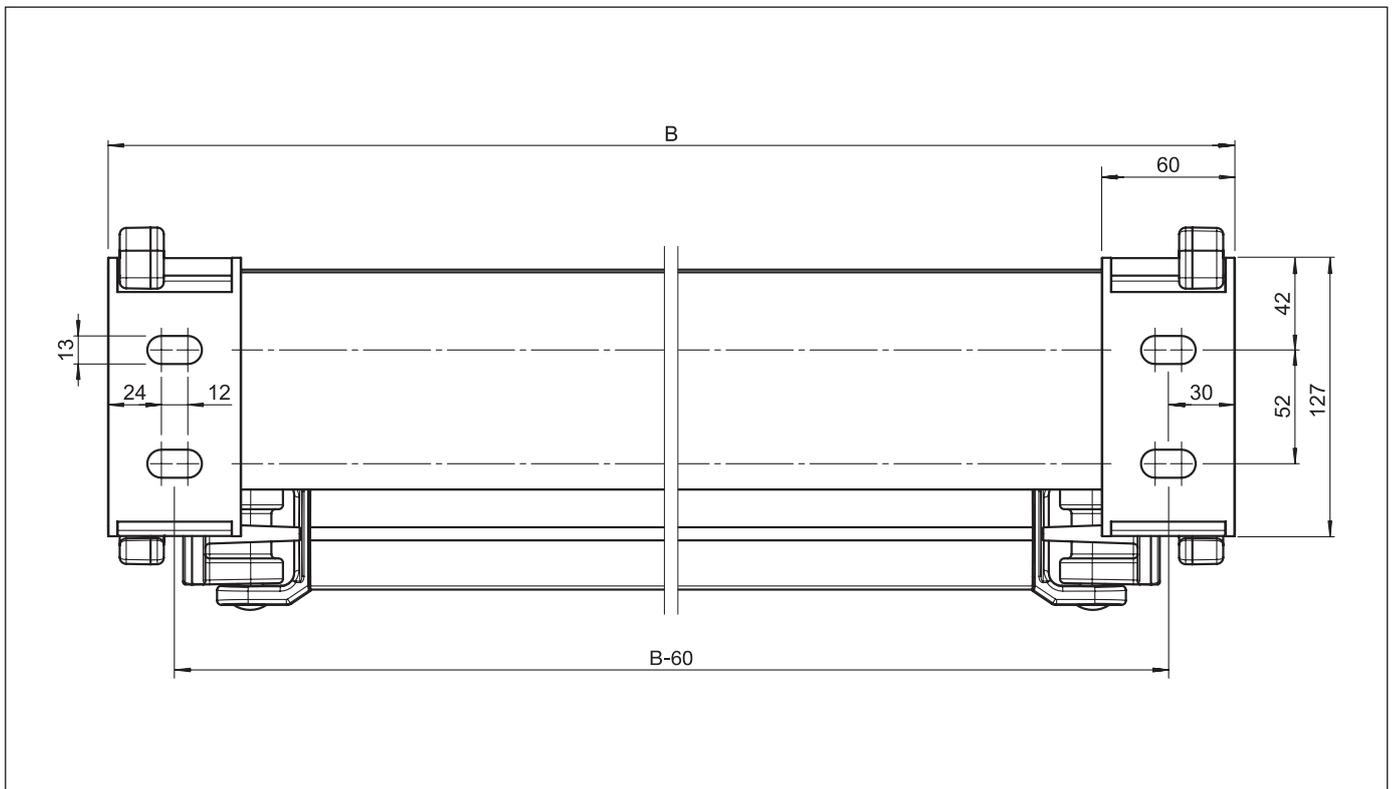

B = Total Breite