




SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S8130

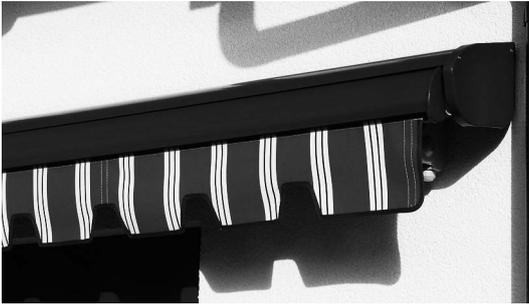

Select S8130

| | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| | min. 170 cm max. 1800 cm | | min. 140 cm max. 350 cm |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|

| | |
|--|---|
| | 0° – 60° Wandmontage 0° – 60° Deckenmontage 0° – 60° Dachsparrenmontage |
|--|---|

Select S8130 (400 cm)

| | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| | min. 460 cm max. 1800 cm | | min. 400 cm max. 400 cm |
|--|-----------------------------|--|----------------------------|

| | |
|--|--|
| | 5° – 25° Wandmontage 5° – 25° Deckenmontage |
|--|--|

Minimalbreite bei bestimmter Ausladung

| Ausladung | Minimalbreite | |
|--------------|---------------|------------|
| | 2 Arme | 4 Arme |
| 140cm | 170 | 335 |
| 150cm | 180 | 355 |
| 160cm | 190 | 375 |
| 180cm | 210 | 415 |
| 200cm | 230 | 455 |
| 225cm | 260 | 507 |
| 250cm | 290 | 575 |
| 275cm | 320 | 640 |
| 300cm | 350 | 705 |
| 325cm | 380 | 765 |
| 350cm | 400 | 805 |
| 400cm | 460 | 950 |

Beschreibung

Gelenkarmmarkise mit Kurbelantrieb. Bespannung mit Markisentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über Kegelaradgetriebe. Mit Untersetzung 4,5:1 und integriertem Endanschlag, Freilauf-Kurbelring inkl. Federzapfen, mit 8-kant Stift zur Feineinstellung der permanenten Tuchspannung. Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut für das Markisentuch. Durchgehendes 3-kant-Stahltragrohr, korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet zum Aufbau der Armträger, Tuchwellenabstützungen, Konsolen, Tuchwellen-Getriebe- und Gegenlager. Ausfallprofil aus stranggepresstem Alu-Hohlkammerprofil mit Regenabtropfnase, Aufnahmenuten für die Bespannung und den Volant, inkl. Befestigungsnut für die Gelenkarme, mit seitlichen Endkappen. Gelenkarme aus Alu-Strangpressprofilen, mit Präzisionsteilen aus ALU-Gusslegierung. Integrierte Zugfeder und Doppel-Inox-Stahlseile, Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Armträger aus ALU-Gusslegierung mit integrierter Hochschlagsicherung. Neigungswinkelverstellung über Innensechskantschraube von waagrecht bis max. 60°. Montagekonsolen aus ALU-Gusslegierung zur Wand- und Deckenmontage (Option: Dachsparrenkonsole). Ab 601 cm Totalbreite: Entsprechend der Neigung einstellbare Tuchwellenabstützung aus Alu-Gusslegierung mit Kunststoffrollen und umlaufendes Endlosband. Metallkurbelstange pulverbeschichtet in den Standardfarben, mit Haken und Kunststoffgriff.

Option Elektroantrieb: Wechselstrom-Rohrmotor 230V/50Hz mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50-150cm 4-poligem Anschlusskabel.

Option Schutzdach: Das Schutzdach aus Alu-Strangpressprofil wird mittels einem Dachträger auf das Tragrohr befestigt und schützt die Markise vor Witterungseinflüssen.

LIEFERART

Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezo-genem Tuch. Markisen über 900 cm Breite werden mit Kupplungsprofilen vorbereitet.






SELECT S8130


Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S8130


Wandmontage

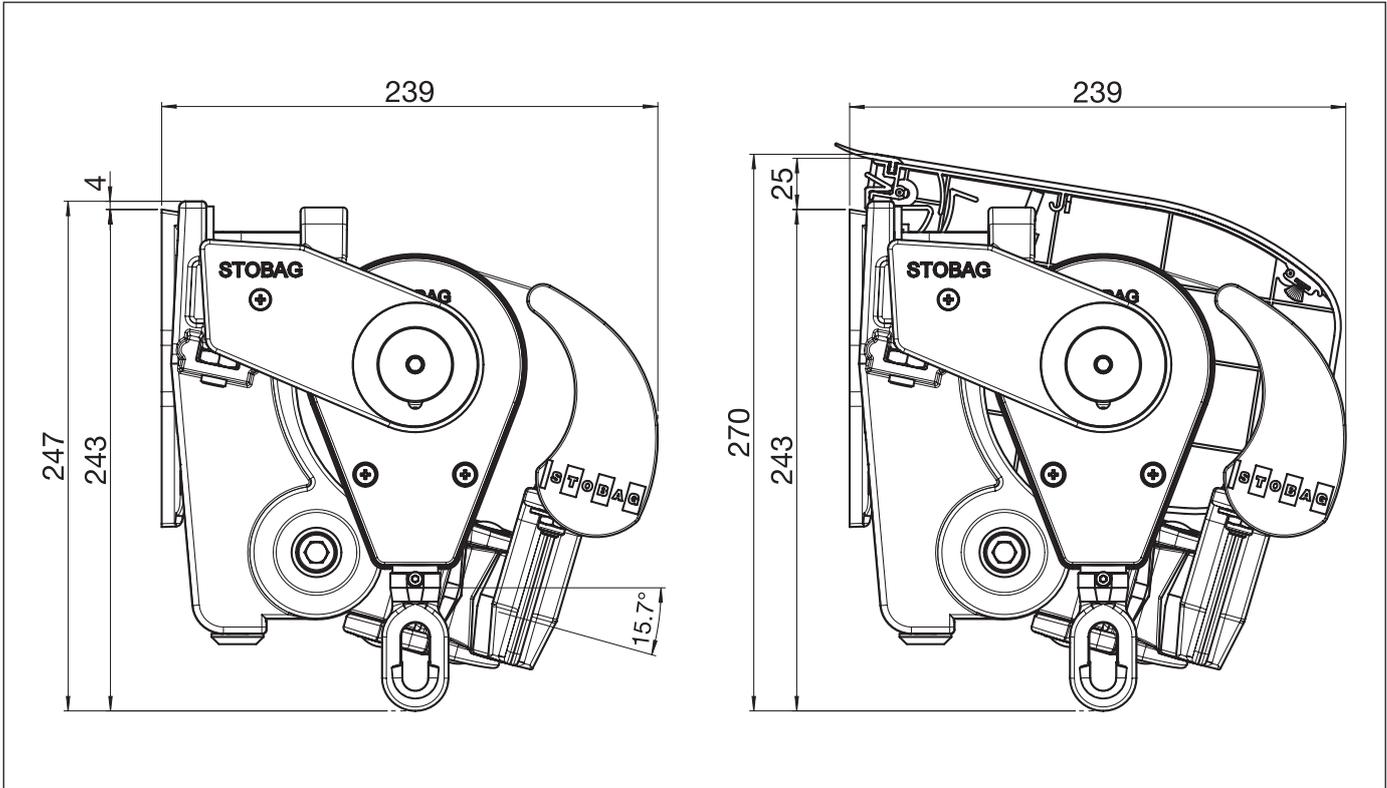

Deckenmontage

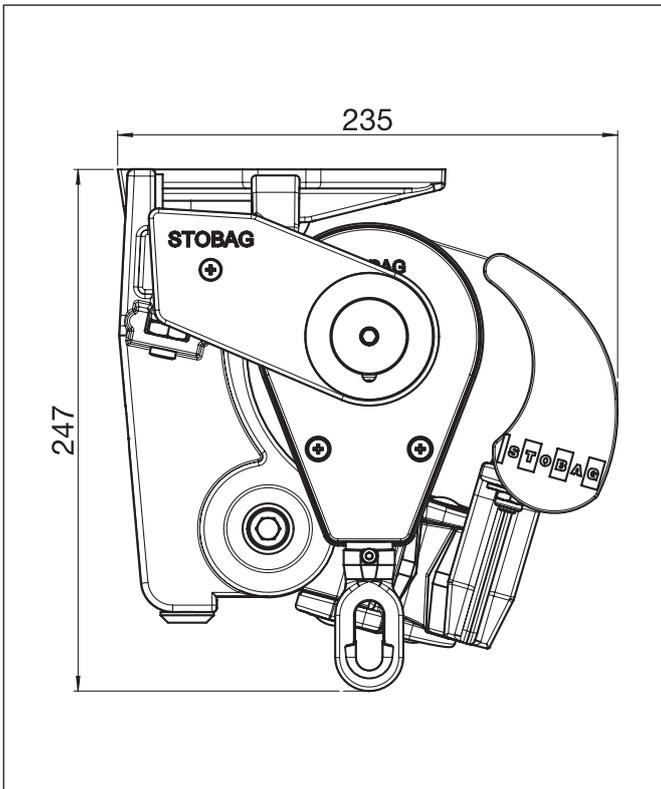

Dachsparrenmontage

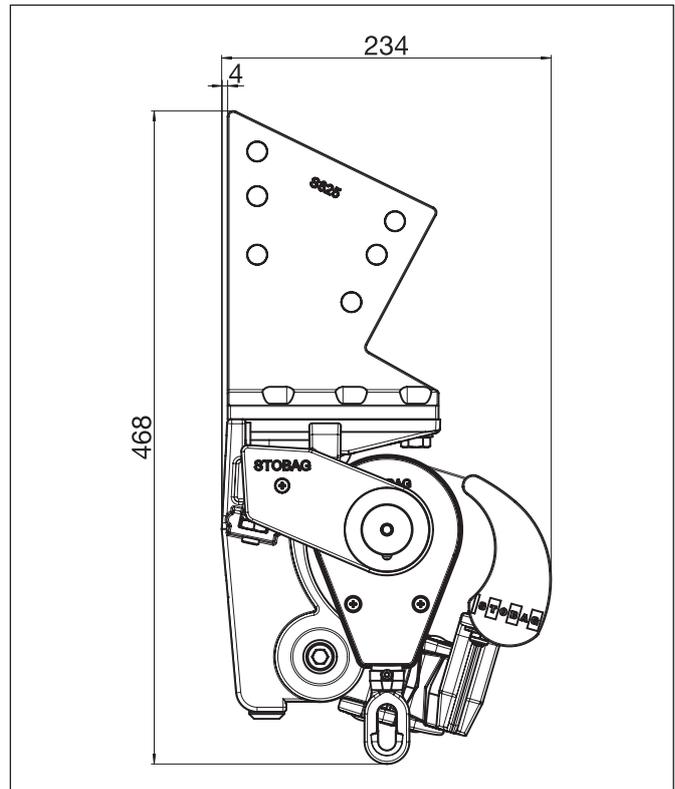




SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr


S8130

Montageplan mit Getriebe

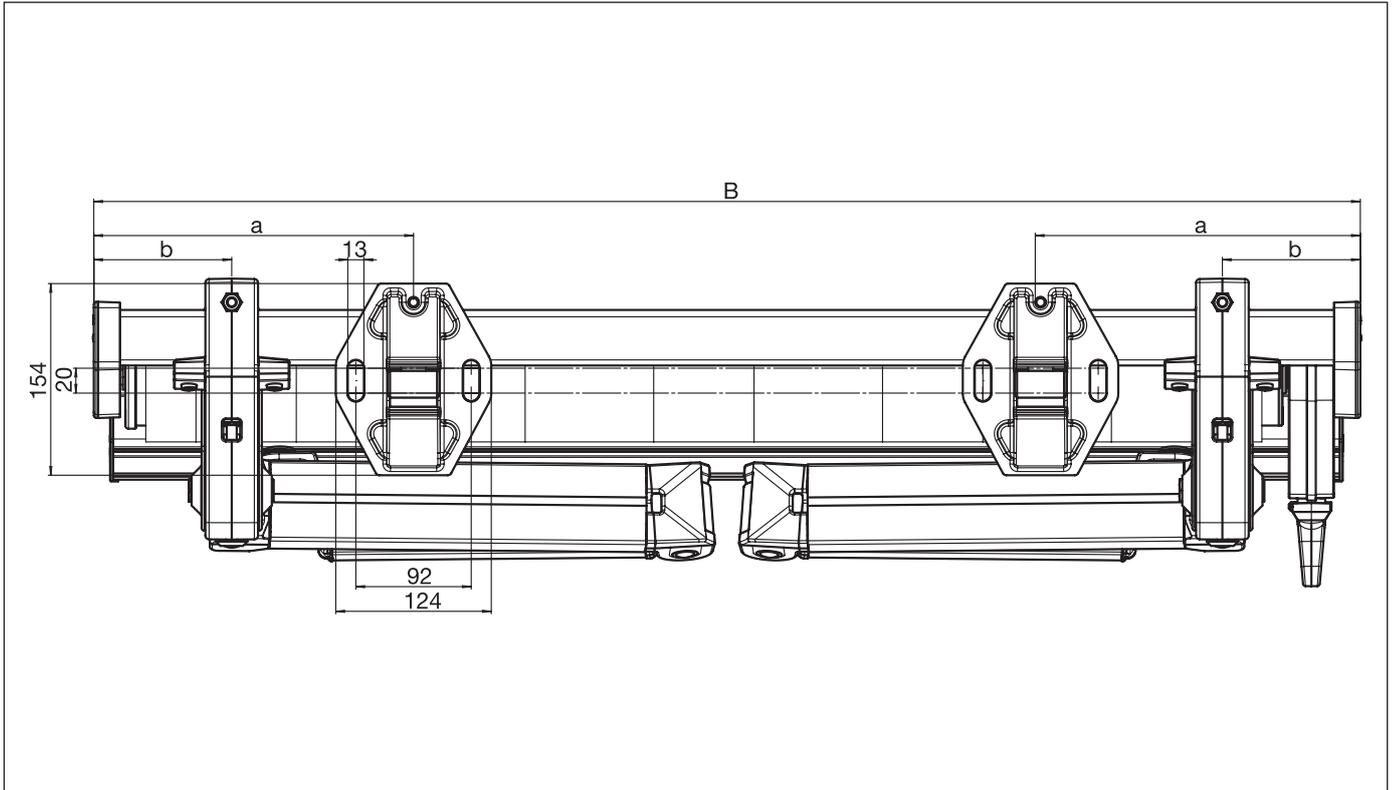

S8130

Montageplan mit Motorantrieb

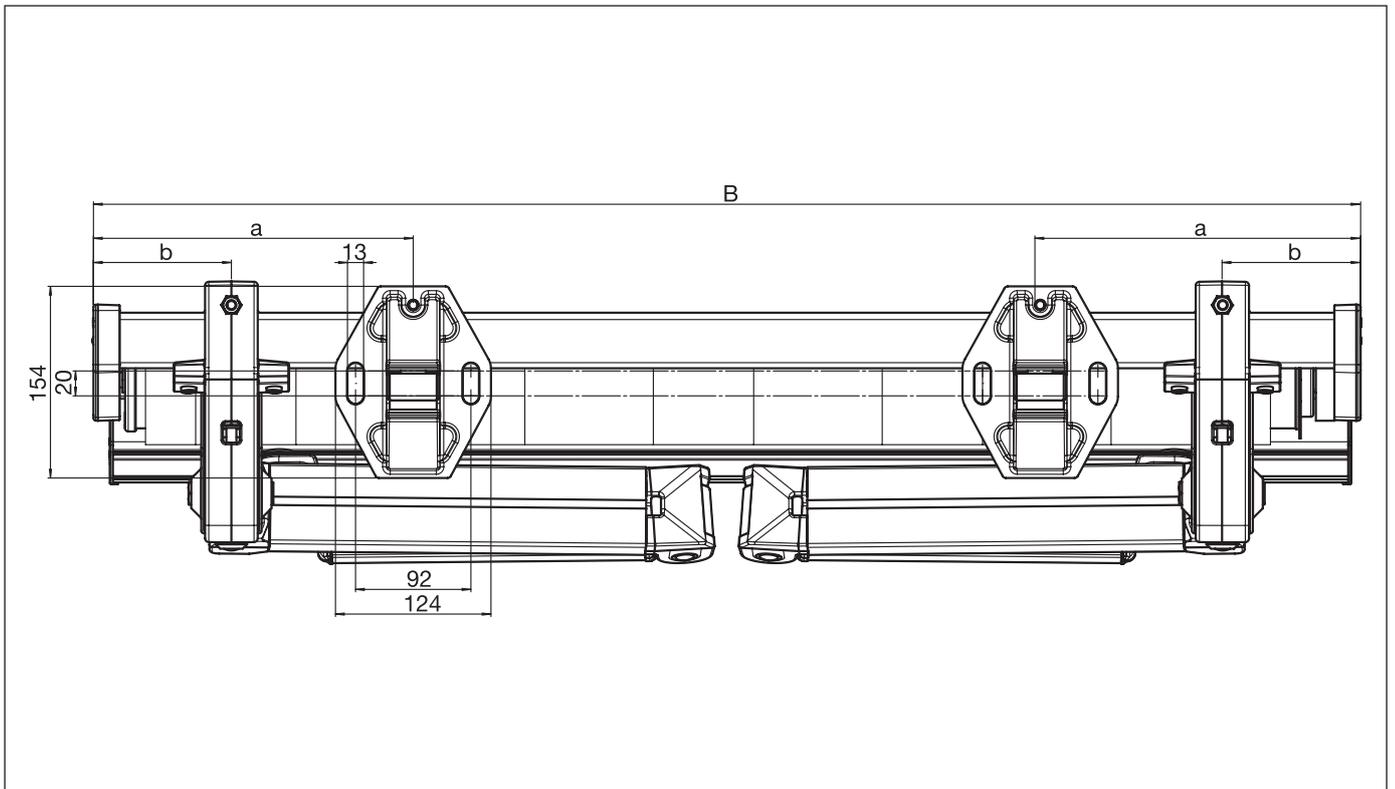

B = Total Breite




SELECT S8130 (400cm Ausladung)

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr


S8130 (400cm)

Wandmontage

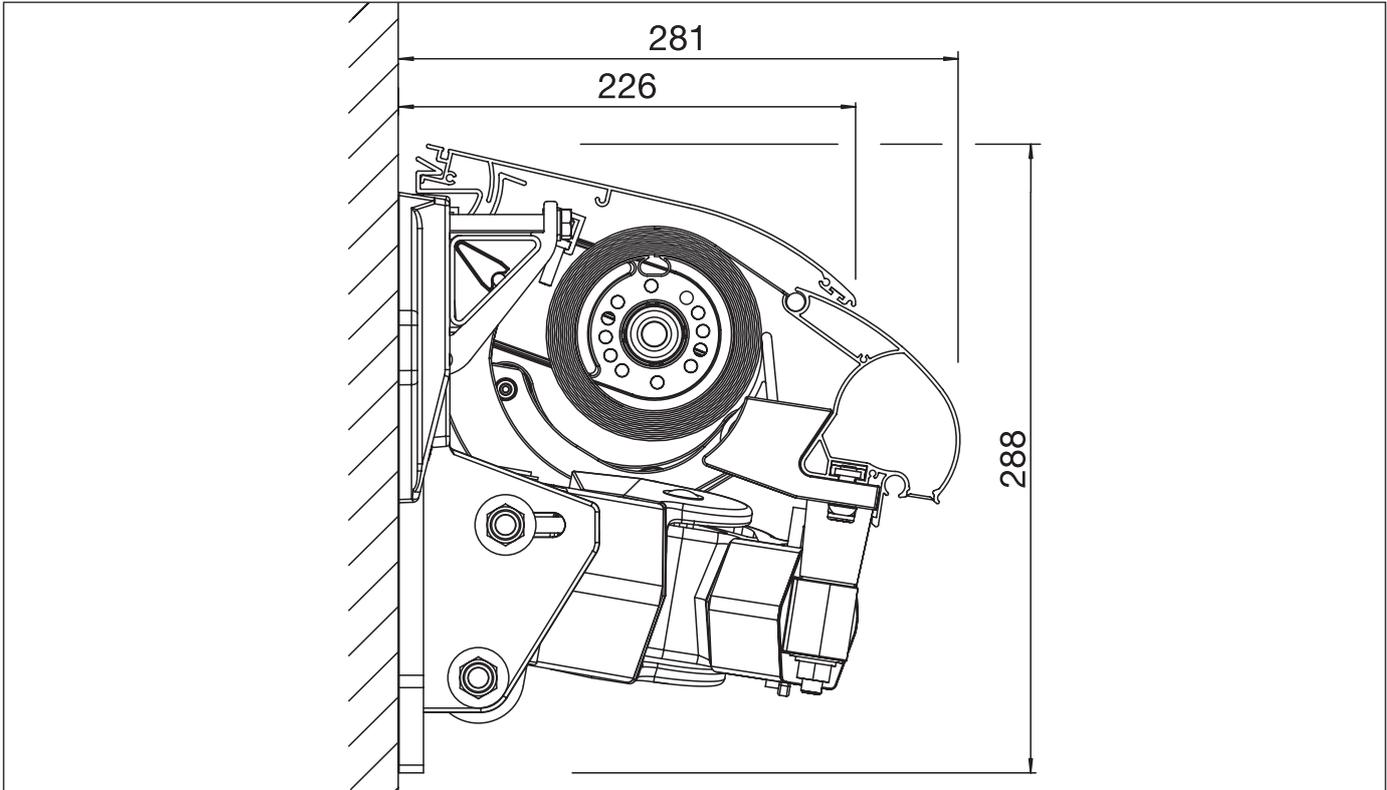

S8130 (400cm)

Deckenmontage

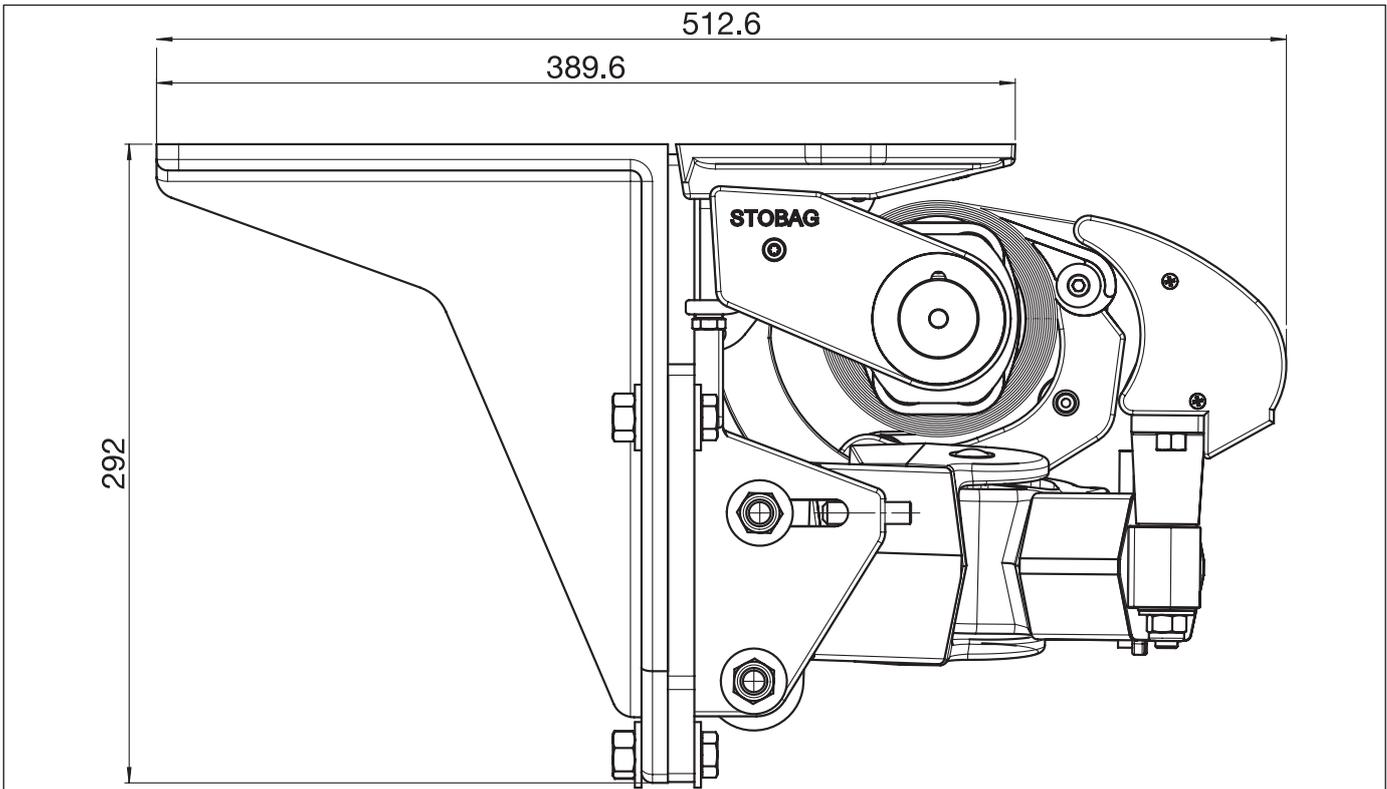




SELECT S8130 (400cm Ausladung)

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr


S8130 (400cm)

Montageplan Wandmontage

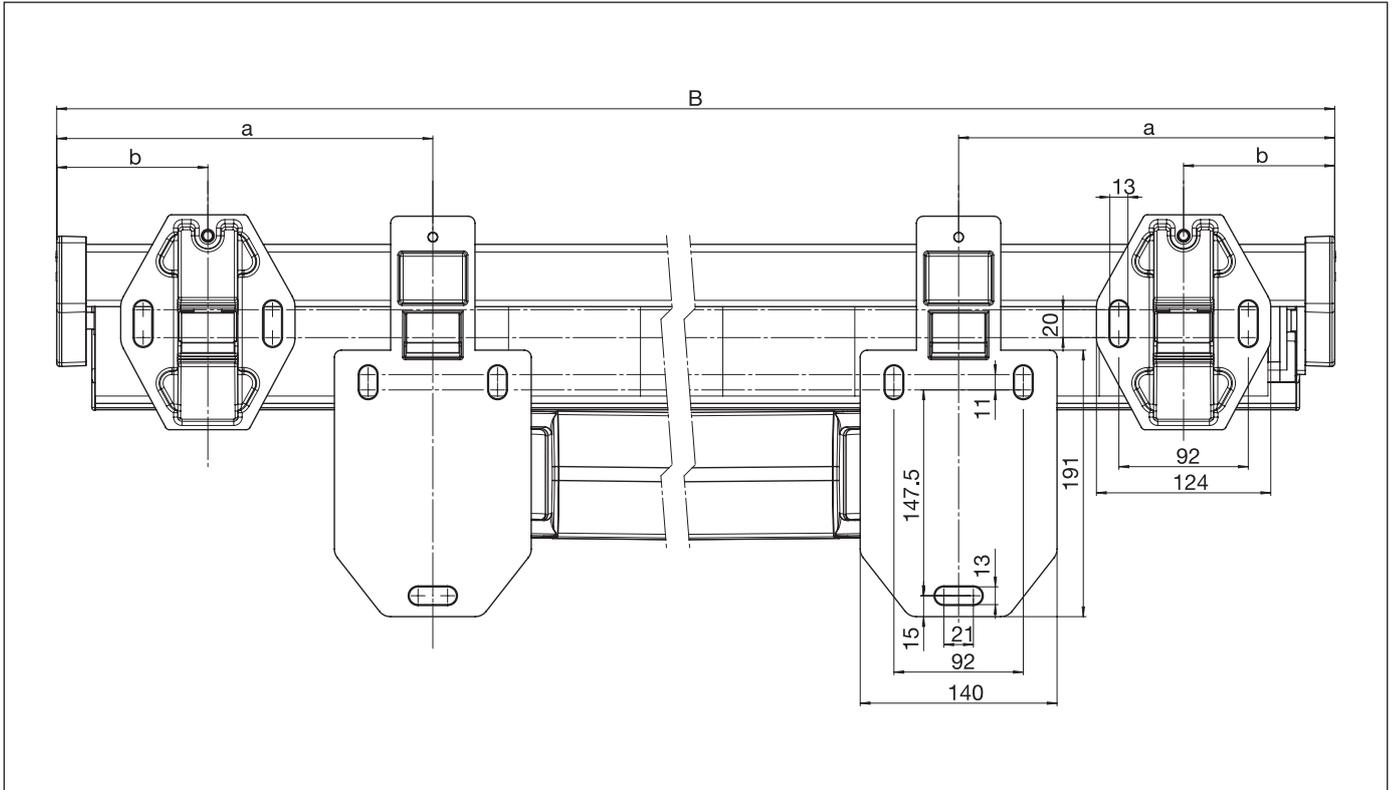

S8130 (400cm)

Montageplan Deckenmontage

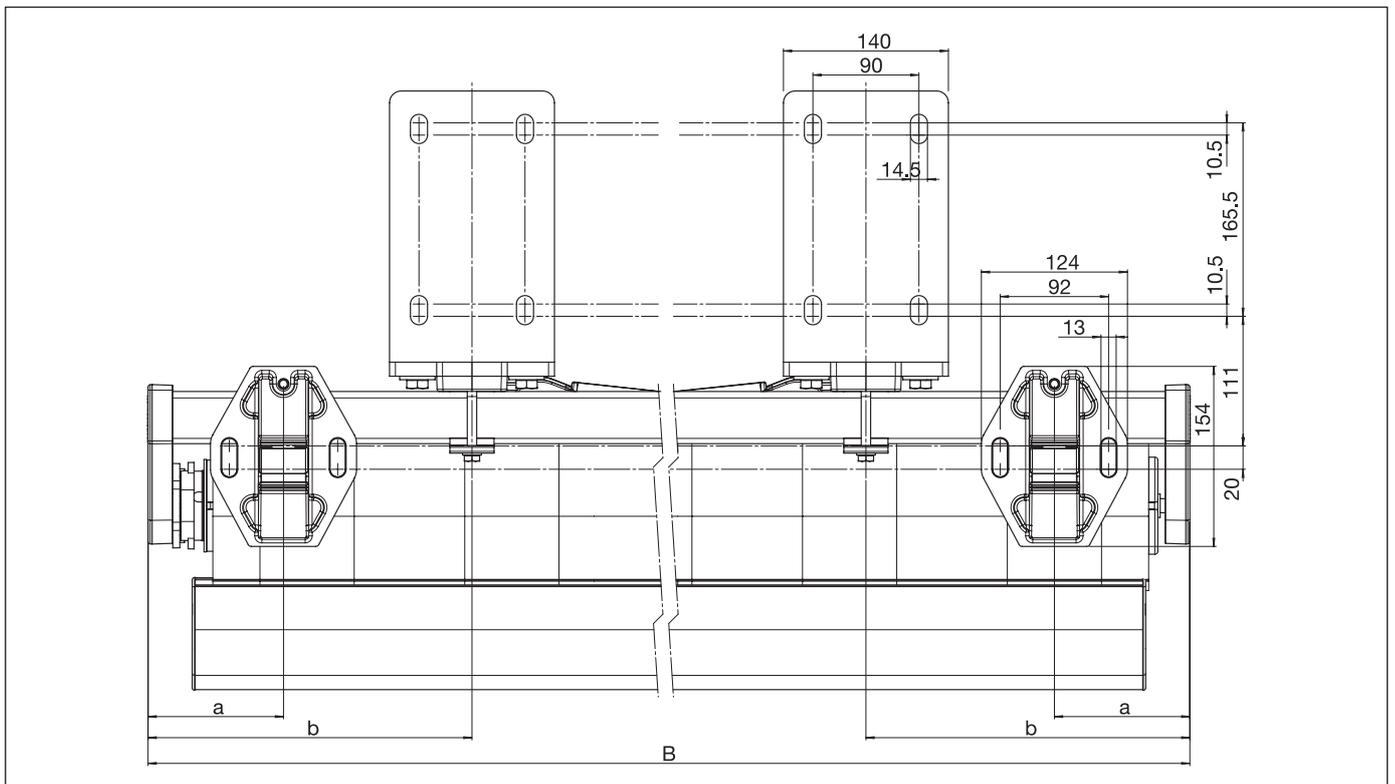

B = Total Breite